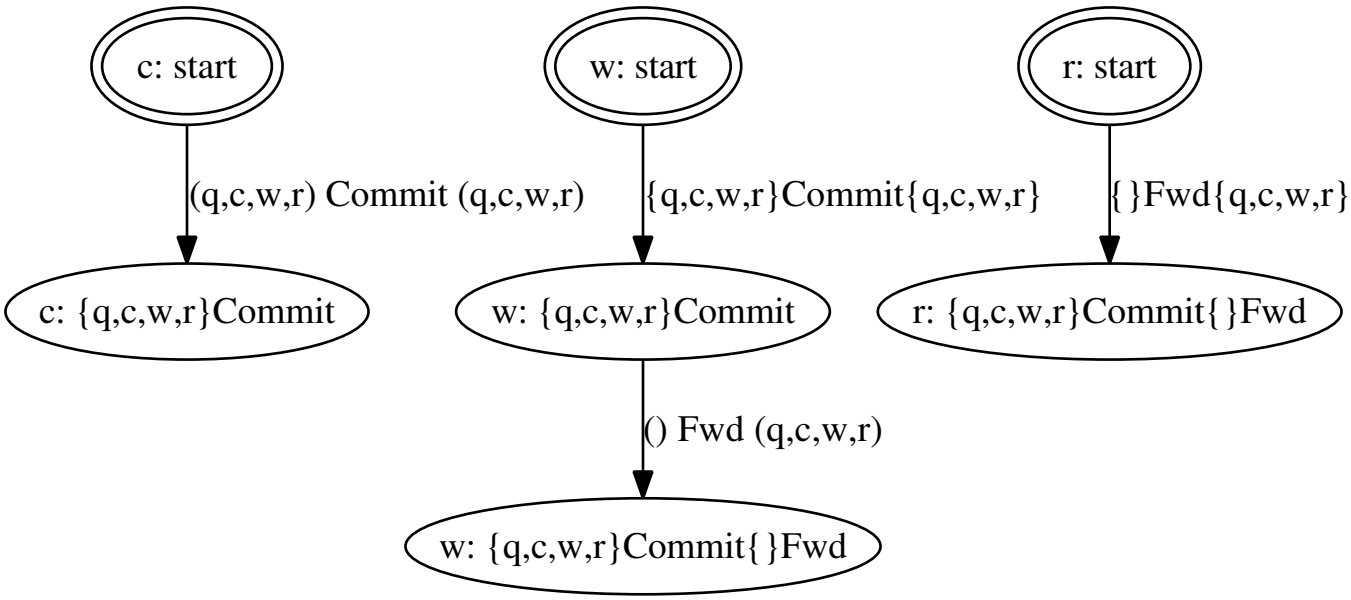
c: start
w: start
r: start
(q,c,w,r) Commit (q,c,w,r)
{q,c,w,r}Commit{q,c,w,r}
{}Fwd{q,c,w,r}
c: {q,c,w,r}Commit
w: {q,c,w,r}Commit
r: {q,c,w,r}Commit{}Fwd
() Fwd (q,c,w,r)
w: {q,c,w,r}Commit{}Fwd